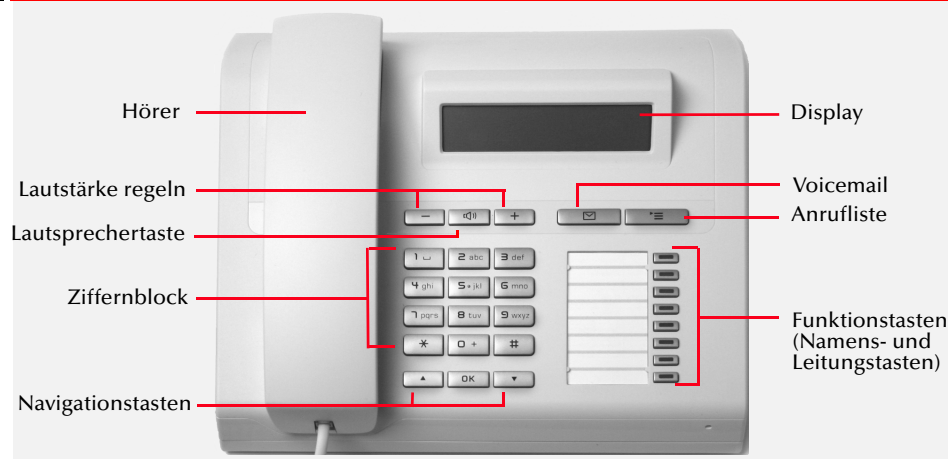



1 Bedienelemente**2 Anmelden**

- Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**. Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3 Menüführung

- Nutzen Sie die **Navigationstasten**, um sich im Menü zu bewegen.
- Alternativ rufen Sie Menüpunkte durch Eingabe der entsprechenden Kennziffer direkt auf (z. B. im Hauptmenü mit der 8 den Punkt Konfiguration).

Pfeiltaste Oben
- Hauptmenü öffnen
- Nach oben blättern



Pfeiltaste Unten
- Hauptmenü öffnen
- Nach unten blättern

OK-Taste
- Eingabe bestätigen
- Aktion ausführen

4 LEDs

| | |
|-----------|---|
| aus | Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand. |
| blinkend | Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten. |
| leuchtend | Die Leitung ist belegt. |

5 Anruf starten

- Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.
- Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wählvorgang zu starten.
- Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6 Anruf annehmen

- Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
- Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**.

7 Anruf eines anderen Benutzers oder Gruppenruf übernehmen

- Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
- Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8 Zweites Gespräch starten (Makeln)

- Wählen Sie während des Gesprächs den Menüpunkt **Makeln** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers. Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
- Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie erneut **Makeln** wählen.

9 Teilnehmer verbinden

- Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
- Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie einfach auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10 Konferenz herstellen

- Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
- Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese mit Hilfe der Option **Makeln** an, wählen anschließend erneut den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen mit **OK**.

11 Rückruf bei Besetzt

- Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
- Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf annehmen**.
- Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
- Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.

12 Voicemails abhören


- Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen außerdem per E-Mail zugestellt.
- Drücken Sie die Taste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhören.

13 Funktionstasten belegen

- Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration** und anschließend die Option **Funktionstasten**.
- Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
- Drücken Sie auf die Pfeiltaste, wählen Sie **Bearbeiten** und bestätigen Sie mit **OK**.
- Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

| Funktion | Erläuterung |
|------------------------|--|
| Leitungstaste | Repräsentiert eine weitere Leitung |
| Namens-taste | Kurzwahl-taste |
| Verbinden | Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung |
| Ruhe vor dem Telefon | Anrufe werden nur visuell signalisiert |
| Zweiteranruf | Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen |
| Anrufliste | Zeigt die letzten 20 Anrufe an |
| Halten | Aktive Leitung wird gehalten |
| Telefonbuch | Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global) |
| Wahlwiederholungsliste | Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern |
| Lautsprecher | Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung |
| Übernehmen | Übernimmt einen signalisierten Ruf |
| Umleitung | Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus |
| Makeln | Wechselt zwischen mehreren Leitungen |
| Mikrofon aus | Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm |
| Hörer abheben/auflegen | Beendet die aktive Verbindung |
| Trennen | Beendet die aktive Verbindung |
| Inkognito | Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf |
| Voicemail | Zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage |
| Konferenz | Startet eine Konferenz |
| Rückruf | Hinterlegt einen Rückrufwunsch |
| Benutzer abmelden | Meldet den Benutzer ab |

1 Bedienelemente

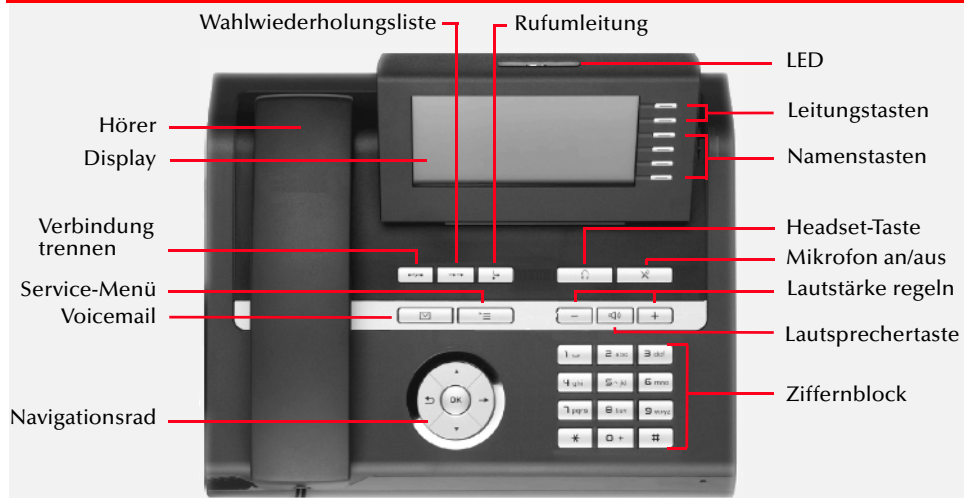


2 Anmelden

→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**. Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3 Menüführung

→ Nutzen Sie das **Navigationsrad**, um sich im Menü zu bewegen.
 → Alternativ rufen Sie Menüpunkte durch Eingabe der entsprechenden Kennziffer direkt auf (z. B. im Hauptmenü mit der 8 den Punkt Konfiguration).

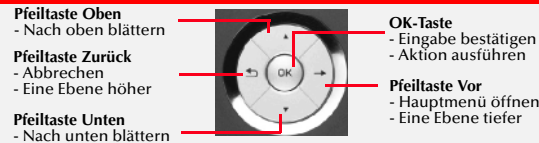

4 LEDs

| | | |
|--|-----------|---|
| | aus | Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand. |
| | blinkend | Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten. |
| | leuchtend | Die Leitung ist belegt. |

5 Anruf starten

→ Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch aus**.
 → Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wahlvorgang zu starten.
 → Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**. Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6 Anruf annehmen

→ Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
 → Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste**.

7 Anruf eines anderen Benutzers oder Gruppenruf übernehmen

→ Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
 → Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8 Zweites Gespräch starten (Makeln)

→ Drücken Sie während des Gesprächs eine freie **Leitungstaste**.
 → Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers. Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
 → Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die entsprechende **Leitungstaste** drücken.

9 Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
 → Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
 → Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
 → Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie einfach auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10 Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
 → Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
 → Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese auf einer weiteren Leitung (blinkend) an und bestätigen Sie den Menüpunkt **Konferenz** mit **OK**.

11 Rückruf bei Besetzt

→ Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
 → Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf übernehmen**.
 → Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
 → Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.


12 Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen außerdem per E-Mail zugestellt.
 → Drücken Sie die Taste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhören.

13 Funktionstasten belegen

→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration** und anschließend die Option **Funktionstasten**.
 → Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
 → Drücken Sie auf die Pfeiltaste, wählen Sie **Ändern** und bestätigen Sie mit **OK**.
 → Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

| Funktion | Erläuterung |
|------------------------|--|
| Leitungstaste | Repräsentiert eine weitere Leitung |
| Namenstaste | Kurzwahltaste |
| Verbinden | Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung |
| Ruhe vor dem Telefon | Anrufe werden nur visuell signalisiert |
| Zweiteranruf | Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen |
| Anrufliste | Zeigt die letzten 20 Anrufe an |
| Halten | Aktive Leitung wird gehalten |
| Telefonbuch | Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global) |
| Wahlwiederholungsliste | Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern |
| Lautsprecher | Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung |
| Übernehmen | Übernimmt einen signalisierten Ruf |
| Umleitung | Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus |
| Makeln | Wechselt zwischen mehreren Leitungen |
| Mikrofon aus | Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm |
| Trennen | Beendet die aktive Verbindung |
| Inkognito | Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf |
| Voicemail | Zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage |
| Konferenz | Startet eine Konferenz |
| Rückruf | Hinterlegt einen Rückrufwunsch |
| Benutzer abmelden | Meldet den Benutzer ab |

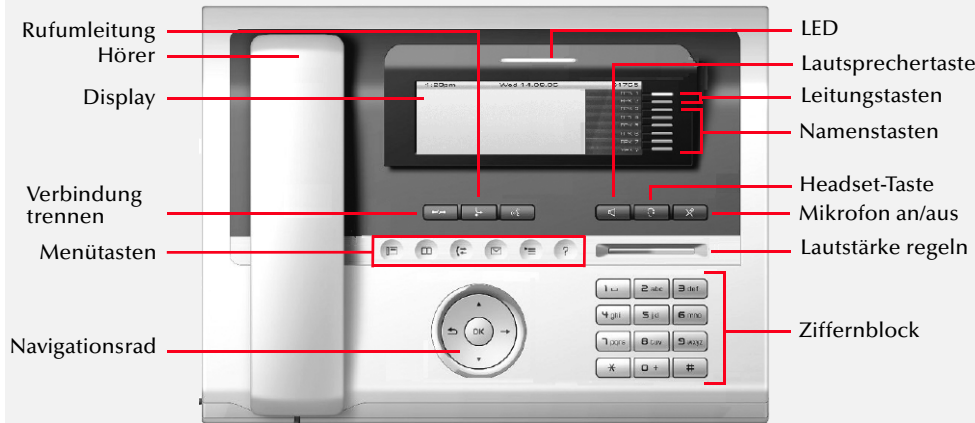1 Bedienelemente**2 Anmelden**

→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.
Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3 Menüführung

→ Nutzen Sie die **Menütasten**, um einzelne Optionen aufzurufen (von links nach rechts):
Telefonieoberfläche, Telefonbuch, Anruflisten, Voicemail, Einstellungen, Hilfe
→ Eine Option kann verschiedene Registerkarten enthalten, welche wiederum Listen beinhalten. Ist zu einem Eintrag ein Kontextmenü vorhanden, so erscheint dahinter ein Pfeil.

| | |
|---|---|
| Aufruf einer Option (z. B. Anruflisten) | Drücken Sie die entsprechende Menütaste . |
| Blättern durch Registerkarten | Drücken Sie erneut die Menütaste . |
| Blättern durch Listeneinträge | Streichen Sie mit dem Finger über das Navigationsrad oder drücken Sie die Pfeiltasten . |
| Eintrag auswählen | Drücken Sie auf dem ausgewählten Eintrag die Taste OK . |
| Kontextmenü auswählen | Drücken Sie die Pfeiltaste Vor auf dem Navigationsrad . |

4 LEDs

| | |
|-----------|--|
| aus | Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand. |
| blinkend | Ein kommender Ruf wird signalisiert oder die Leitung ist gesperrt. Schnell blinkend: Weitergeleiteter Anruf/Teilnehmer wird gehalten. |
| leuchtend | Die Leitung ist belegt. |

5 Anruf starten

→ Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Nummer über den Menüpunkt **Telefonbuch** aus.
→ Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wahlvorgang zu starten.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechartaste**.
Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtsholung vorweg wählen.

6 Anruf annehmen

→ Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
→ Um die Freisprecheinrichtung zu nutzen, drücken Sie alternativ die **Lautsprechartaste**.

7 Anruf eines anderen Benutzers oder Gruppenruf übernehmen

→ Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
→ Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8 Zweites Gespräch starten (Makeln)

→ Drücken Sie während des Gesprächs eine freie **Leitungstaste**.
→ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.

Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
→ Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die entsprechende **Leitungstaste** drücken.

9 Teilnehmer verbinden

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Verbinden** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die zweite Leitung aus und bestätigen Sie diese mit **OK**.
→ Ist die Leitung aktiv, auf der Sie selbst ein Gespräch aufgebaut haben, legen Sie einfach auf, ohne **Verbinden** zu drücken.

10 Konferenz herstellen

Sie haben zwei Teilnehmer auf zwei Leitungen.
→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Zum Hinzufügen weiterer Teilnehmer rufen Sie diese auf einer weiteren Leitung (blinkend) an und bestätigen Sie den Menüpunkt **Konferenz** mit **OK**.

11 Rückruf bei Besetzt

→ Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
→ Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf annehmen**.
→ Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
→ Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.

12 Voicemails abhören

Neue Voicemails werden im Display angezeigt und Ihnen außerdem per E-Mail zugestellt.
→ Drücken Sie die Menütaste **Voicemail** und bestätigen Sie mit **OK**, um die Voicemails abzuhören.

13 Funktionstasten belegen

→ Wählen Sie den Menüpunkt **Konfiguration** und anschließend die Option **Funktionstasten**.
→ Drücken Sie die Taste, die Sie definieren möchten.
→ Drücken Sie auf die **Pfeiltaste**, wählen Sie **Ändern** und bestätigen Sie mit **OK**.
→ Wählen Sie die neue Funktion aus und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

| Funktion | Erläuterung |
|------------------------|--|
| Leitungstaste | Repräsentiert eine weitere Leitung |
| Namenstaste | Kurzwahlstaste |
| Verbinden | Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung |
| Ruhe vor dem Telefon | Anrufe werden nur visuell signalisiert |
| Zweitelanruf | Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen |
| Anrufliste | Zeigt die letzten 20 Anrufe an |
| Halten | Aktive Leitung wird gehalten |
| Telefonbuch | Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global) |
| Wahlwiederholungsliste | Zeigt die 20 zuletzt gewählten Nummern |
| Lautsprecher | Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung |
| Übernehmen | Übernimmt einen signalisierten Ruf |
| Umleitung | Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus |
| Makeln | Wechselt zwischen mehreren Leitungen |
| Mikrofon aus | Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm |
| Trennen | Beendet die aktive Verbindung |
| Inkognito | Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf |
| Voicemail | Zeigt neue Voicemails an bzw. startet die Voicemail-Abfrage |
| Konferenz | Startet eine Konferenz |
| Rückruf | Hinterlegt einen Rückrufwunsch |
| Benutzer abmelden | Meldet den Benutzer ab |