

## 1 Bedienelemente




## 2 Anmelden

→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**.

Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

## 3 Menüführung

→ Nutzen Sie die **Navigationstasten**, um sich im Menü zu bewegen.

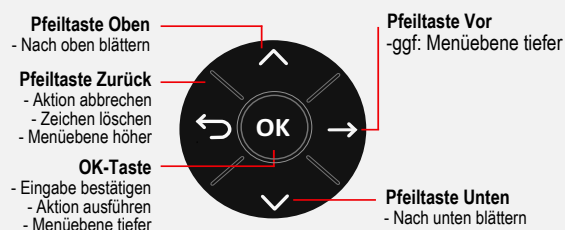

## 4 LEDs der Leitungstasten

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	grün leuchtend	Aktives Gespräch
	grün blinkend	Ein kommender Ruf wird signalisiert.
	orange blinkend	Die Verbindung auf dieser Leitung wird gehalten.
	rot leuchtend	Die Leitung ist für eine Nachbearbeitungszeit gesperrt.

## 5 Anruf starten

→ Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie eine Rufnummer aus dem **Telefonbuch** aus.

→ Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wählvorgang zu starten.

→ Drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste** oder die **OK-Taste**, um die Freisprecheinrichtung zu nutzen.

→ Wenn ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die **Headset-Taste** . Bei externen Gesprächen müssen sie ggf. die Amtskennziffer vorweg wählen.

## 6 Anruf annehmen

→ Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.

→ Drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste** oder die **OK-Taste**, um die Freisprecheinrichtung zu nutzen.

Wenn ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die Headset-Taste .

## 7 Mikrofon ausschalten

→ Drücken Sie die **Mikrofon aus-/einschalten-Taste** , um das Mikrofon stumm zu schalten.

→ Drücken Sie die Taste erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

## 8 Freisprecheinrichtung während eines Gesprächs einschalten

Sie führen ein Gespräch über den Hörer und wollen zur Freisprecheinrichtung wechseln.

→ Drücken Sie die **Lautsprechertaste** und halten Sie diese gedrückt, während Sie den Hörer auflegen.

Ihr Gespräch wird nun per Freisprecheinrichtung übertragen.

→ Nehmen Sie den Hörer ab, um die Freisprecheinrichtung auszuschalten und das Gespräch über den Hörer weiterzuführen.

## 9 Zweites Gespräch starten (Makeln)

→ Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Makeln** und drücken Sie die **OK-Taste**

Ihr erster Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.

→ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers und bestätigen Sie mit **OK**.

→ Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie den Menüpunkt **Makeln** wählen.

## 10 Teilnehmer verbinden

Sie haben ein aktives Gespräch und möchten den Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden.

→ Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Verbinden**.

Ihr Gesprächsteilnehmer wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.

→ Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers oder eine Rufnummer aus dem Telefonbuch und bestätigen Sie mit **OK**.

Die Teilnehmer werden verbunden und Sie können auflegen.

**11 Konferenz starten**

- Sie führen zwei Gespräche auf zwei Leitungen und möchten eine Konferenz einleiten.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Konferenz** und bestätigen mit **OK**.
- Sie sind nun in einer Konferenz mit beiden Teilnehmern.


**12 Rückruf bei Besetzt**

- Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.
- Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf annehmen**.
- Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.
- Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.

**13 Sprachnachrichten abhören**

- Neue Sprachnachrichten werden im Display angezeigt und Ihnen per E-Mail zugestellt.
- Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Option **Voicemail verfügbar** aus.
- Bestätigen Sie mit **OK**, um die Sprachnachrichten abzuhören.


**14 Rufumleitung einrichten und aktivieren**

- Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Umleitung**.
- Wählen Sie die Umleitungsart die sie bearbeiten möchten (sofort, bei besetzt, verzögert) und drücken Sie **OK**.
- Legen Sie fest, ob ein Anruf zur Voicemail oder zu einer Rufnummer umgeleitet werden soll.
- Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.
- Sie haben die Zielrufnummer für Rufumleitungen festgelegt.
- Um die Sofortige Rufumleitung schnell zu deaktivieren,
- drücken Sie die Taste **sofortige Umleitung**  und bestätigen Sie mit **OK**.

**15 Leitungstasten**

- Sie können festlegen, welche Rufe auf welcher Leitung Ihres SwyxPhone eingehen.
- Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Konfiguration | Leitungen**.
- Wählen Sie die Leitung aus, die Sie konfigurieren möchten und bestätigen Sie mit **OK**.
- Sie können nun Einstellungen für ein- und ausgehende Rufe vornehmen und jede Leitung für eine Nachbearbeitungszeit nach dem Gespräch sperren.

**16 Funktionstasten belegen**

- Die **Funktionstasten**  des Tischtelefons und des Tastenmoduls können Sie mit gewünschten Funktionen belegen.
- Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Konfiguration | Funktionstasten**.
- Drücken Sie die Funktionstaste, die Sie konfigurieren möchten.

Auf dem Display wird angezeigt, welche Funktion diese Taste besitzt.

→ Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **Bearbeiten** und dann die gewünschte Funktion und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Erläuterung
<b>Leitungstaste</b>	Repräsentiert eine weitere Leitung
<b>Namenstaste</b>	Kurzwahlstaste
<b>Verbinden</b>	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
<b>Nicht stören</b>	Anrufe werden nur visuell signalisiert
<b>Zweitanruf</b>	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
<b>Anrufliste</b>	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
<b>Halten</b>	Aktive Leitung wird gehalten
<b>Telefonbuch</b>	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
<b>Wahlwiederholungsliste</b>	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Rufnummern
<b>Lautsprecher</b>	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
<b>Übernehmen</b>	Übernimmt einen signalisierten Ruf
<b>Umleitung</b>	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
<b>Makeln</b>	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
<b>Mikrofon aus</b>	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
<b>Headset</b>	Aktiviert/Deaktiviert ein Headset
<b>Trennen</b>	Beendet die aktive Verbindung
<b>Inkognito</b>	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
<b>Voicemail</b>	Startet die Voicemail-Abfrage
<b>Konferenz</b>	Startet eine Konferenz
<b>Rückruf</b>	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
<b>Benutzer abmelden</b>	Meldet den Benutzer ab (Alternativ können Sie im Hauptmenü unter dem Menüpunkt <b>Abmelden</b> den aktuellen Benutzer abmelden.)