

1 Bedienelemente**2 Anmelden**

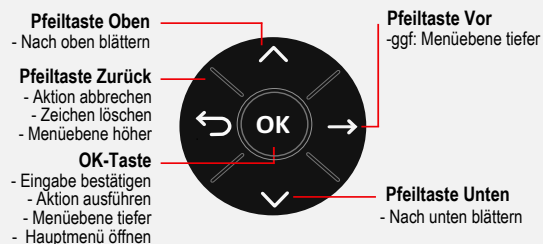
→ Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie diese mit **OK**. Sie sind nun unter Ihrer Rufnummer erreichbar und können telefonieren.

3 Menüführung

→ Nutzen Sie die festgelegten Funktionstasten um folgende Funktionen direkt aufzurufen:

- Gespräch halten/ wieder aufnehmen
- Gespräch übergeben
- Konferenz starten

→ Nutzen Sie die **Navigationstasten**, um sich im Menü zu bewegen.

**4 LEDs der Leitungstasten**

	aus	Die Leitung ist frei, sie befindet sich im Ruhezustand.
	grün leuchtend	Aktives Gespräch
	grün blinkend	Ein kommender Ruf wird signalisiert.
	orange blinkend	Die Verbindung auf dieser Leitung wird gehalten.
	rot leuchtend	Die Leitung ist für eine Nachbearbeitungszeit gesperrt.

5 Anruf starten

- Geben Sie die Rufnummer ein oder wählen Sie die Rufnummer über den Menüpunkt aus dem **Telefonbuch** aus.
- Heben Sie anschließend den Hörer ab, um den Wählvorgang zu starten.
- Drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste** oder die **OK-Taste**, um die Freisprecheinrichtung zu nutzen.
- Wenn ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die **Headset-Taste** . Bei externen Gesprächen müssen Sie ggf. die Amtskennziffer vorweg wählen.

6 Anruf annehmen

- Durch Abheben des Hörers nehmen Sie einen Anruf an.
- Drücken Sie alternativ die **Lautsprechertaste** oder die **OK-Taste** um die Freisprecheinrichtung zu nutzen.
- Wenn ein Headset angeschlossen ist, drücken Sie die **Headset-Taste** .

7 Anruf eines anderen Benutzers oder Gruppenruf übernehmen

- Bei einem signalisierten Ruf an einen anderen Benutzer wählen Sie den Menüpunkt **Übernehmen**, drücken **OK** und heben dann den Hörer ab.
- Um einen signalisierten Gruppenruf anzunehmen, heben Sie den Hörer direkt ab.

8 Mikrofon ausschalten

- Drücken Sie die **Mikrofon aus-/einschalten-Taste** , um das Mikrofon stumm zu schalten.
- Drücken Sie die Taste erneut, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

9 Freisprecheinrichtung während eines Gesprächs einschalten

Sie führen ein Gespräch über den Hörer und möchten zur Freisprecheinrichtung wechseln.

- Drücken Sie die **Lautsprechertaste** und halten Sie diese gedrückt, während Sie den Hörer auflegen.
- Ihr Gespräch wird nun per Freisprecheinrichtung übertragen.
- Nehmen Sie den Hörer ab, um die Freisprecheinrichtung auszuschalten und das Gespräch über den Hörer weiterzuführen.

10 Zweites Gespräch starten (Makeln)

- Wählen Sie während des Gesprächs die Taste **Halten** .
- Ihr Gesprächspartner wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
- Um ein weiteres Gespräch zu führen, drücken Sie eine freie Leitungstaste und wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers.
- Wechseln Sie zwischen den beiden Gesprächsteilnehmern, indem Sie die jeweiligen Leitungstasten drücken.

11 Teilnehmer verbinden

- Sie haben ein aktives Gespräch und möchten den Gesprächspartner mit einem anderen Teilnehmer verbinden.
- Wählen Sie die Taste **Übergabe** .
- Ihr Gesprächsteilnehmer wird auf Halten gelegt und hört Wartemusik.
- Wählen Sie die Rufnummer des zweiten Teilnehmers oder eine Rufnummer aus dem Telefonbuch und bestätigen Sie mit **OK**.
- Die Teilnehmer werden verbunden und Sie können auflegen.

12 Konferenz starten

Sie führen zwei Gespräche auf zwei Leitungen und möchten eine Konferenz einleiten.

→ Drücken Sie die Taste **Konferenz** .

Sie sind nun in einer Konferenz mit beiden Teilnehmern.

13 Rückruf bei Besetzt

→ Hören Sie das Besetzt-Zeichen bei einem internen Teilnehmer, wählen Sie den Menüpunkt **Rückrufwunsch** und bestätigen mit **OK**.


→ Ist der Teilnehmer wieder frei, so wird dies über ein akustisches Signal angezeigt, und im Display erscheint die Meldung **Rückruf annehmen**.

→ Heben Sie den Hörer ab, um mit dem Teilnehmer verbunden zu werden.


Haben Sie einen Rückruf bei Besetzt nicht angenommen, so erscheint im Display die Liste **Verpasste Rückrufe**.

14 Sprachnachrichten abhören

Neue Sprachnachrichten werden im Display angezeigt und Ihnen außerdem per E-Mail zugestellt.

→ Drücken Sie die Taste **Voicemail** , um die Sprachnachrichten abzuhören. Folgen Sie den Anweisungen des Ansagenassistenten.

15 Wahlwiederholung


→ Drücken Sie die Funktionstaste **Wahlwiederholung** .

Es werden die letzten 20 gewählten Rufnummern angezeigt.

→ Nehmen Sie den Hörer ab und drücken Sie anschließend die Funktionstaste **Wahlwiederholung**.

Die zuletzt gewählte Rufnummer wird sofort gewählt.

16 Rufumleitungen einrichten und aktivieren

→ Drücken Sie die Funktionstaste **Rufumleitung** , um die sofortige Rufumleitung aller Rufe zu Ihrer Voicemail zu aktivieren/deaktivieren.

→ Bei der Aktivierung leuchtet die Funktionstaste **Rufumleitung** dauerhaft.

Um die Rufumleitungen zu konfigurieren,

→ wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **4 > Umleitungen** und wählen Sie die Umleitungsart, die sie bearbeiten möchten (sofort, bei besetzt, verzögert).

→ Legen Sie fest, ob ein Anruf zur Voicemail oder zu einer Rufnummer umgeleitet werden soll.

→ Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **OK**.

17 Leitungstasten

Sie können festlegen, welche Rufe auf welcher Leitung Ihres SwyxPhone eingehen.

→ Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **8 > Konfiguration | 3 > Leitungen**.

→ Wählen Sie die Leitung aus, die Sie konfigurieren möchten und bestätigen Sie mit **OK**.

→ Sie können nun Einstellungen für ein- und ausgehende Rufe vornehmen und jede Leitung für eine Nachbearbeitungszeit nach dem Gespräch sperren.

18 Funktionstasten belegen

→ Die **Funktionstasten** des Tischtelefons sind voreingestellt. Sie können die Tasten mit Ihren gewünschten Funktionen belegen.

→ Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **8 > Konfiguration | 4 > Funktionstasten**.

→ Drücken Sie die Funktionstaste, die Sie konfigurieren möchten.

Auf dem Display wird angezeigt, welche Funktion diese Taste besitzt.

→ Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt **1 > Bearbeiten** und dann die gewünschte Funktion und bestätigen Sie die Auswahl mit **OK**.

Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

Funktion	Erläuterung
Leitungstaste	Repräsentiert eine weitere Leitung
Namenstaste	Kurzwahltaste
Verbinden	Verbindet die aktive Leitung mit einer gehaltenen Leitung
Ruhe vor dem Telefon	Anrufe werden nur visuell signalisiert
Zweitanruf	Zweiten Anruf während eines Gesprächs zulassen oder ablehnen
Anrufliste	Zeigt die letzten 20 Anrufe an
Halten	Aktive Leitung wird gehalten
Telefonbuch	Ruft die Telefonbücher auf (Persönlich und Global)
Wahlwiederholungsliste	Zeigt die 20 zuletzt gewählten Rufnummern
Lautsprecher	Schaltet den Lautsprecher an bzw. aktiviert eine Leitung
Übernehmen	Übernimmt einen signalisierten Ruf
Umleitung	Schaltet die sofortige Umleitung an oder aus
Makeln	Wechselt zwischen mehreren Leitungen
Mikrofon aus	Schaltet während des Gesprächs das Mikrofon stumm
Headset	Aktiviert/Deaktiviert ein Headset
Trennen	Beendet die aktive Verbindung
Inkognito	Unterdrückt die Rufnummer für den aktuellen Ruf
Voicemail	Startet die Voicemail-Abfrage
Konferenz	Startet eine Konferenz
Rückruf	Hinterlegt einen Rückrufwunsch
Benutzer abmelden	Meldet den Benutzer ab (Alternativ können Sie im Hauptmenü unter Menüpunkt 9 > Abmelden den aktuellen Benutzer abmelden.)